


1、准备所需的 fpk 固件包

上位机

2、通知设备进入固件更新模式

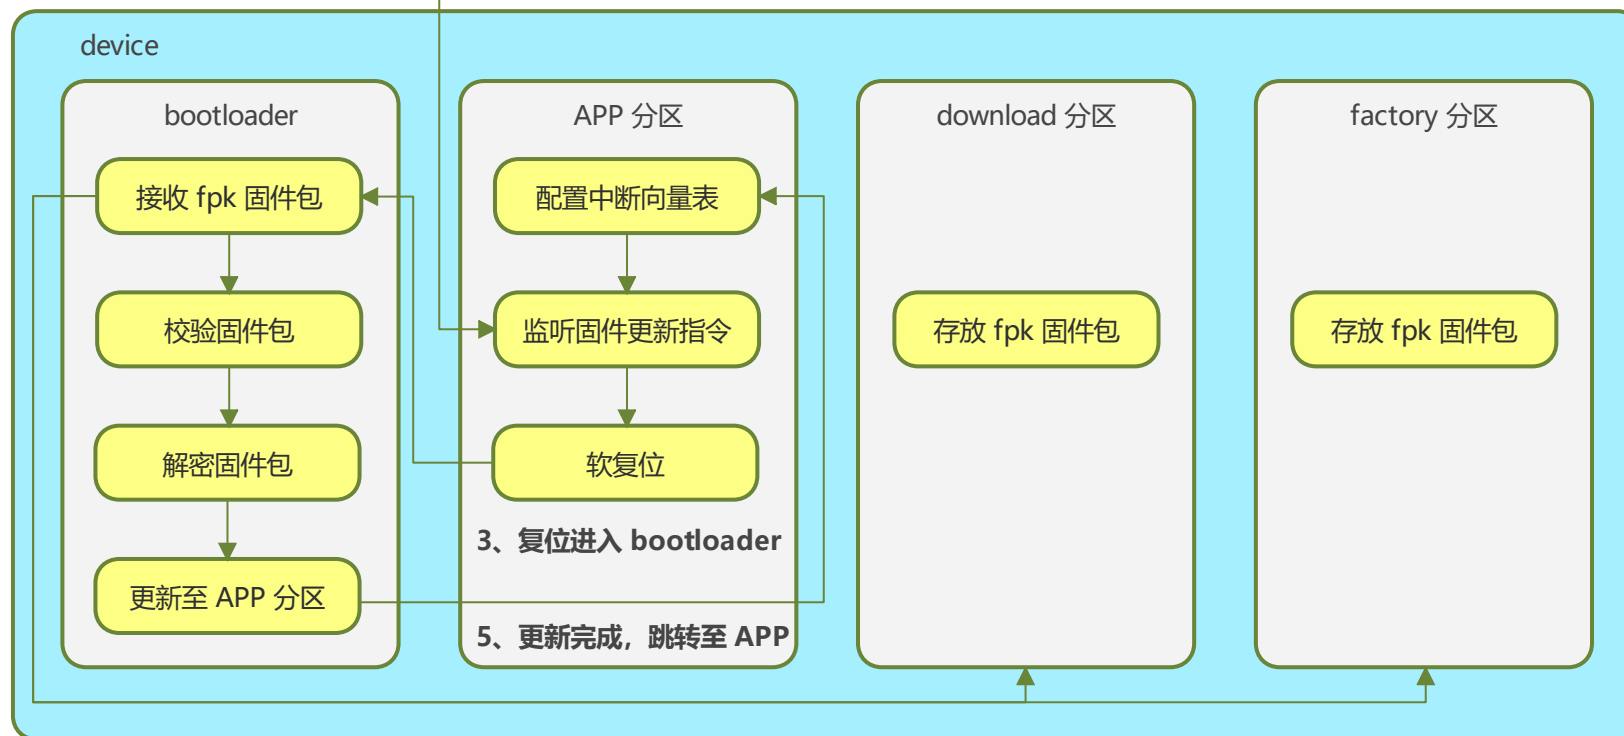

4、接收的 fpk 固件包写入 download 或 factory 分区